

AUTEL MAXISYS

ULTRA S2

ANOTHER LEAP FORWARD

Palkitun Autel MaxiSYS MS Ultra -laitteen pohjalta kehitetty Ultra S2 asettaa uuden toimialan standardin tehokkuudelle ja tarkkuudelle. Sen päivitetty laitteisto ja edistyneet diagnostiikkaominaisuudet tarjoavat lähes alkuperäisvalmistajan (OEM) tasoisen diagnostiikan – ja jopa enemmän.

6-IN-1 VCMi2

Edistyneellinen ajoneuvon tiedonsiirto- ja mittauslaite

Edistyneellinen VCI-/J2534 Pass-Thru -ohjelmointilaite, parannettu 4-kanavainen oskilloskooppi, yleismittari, aaltomuotogeneraattori, CAN-väylätesteri sekä itsenäisesti toimiva Remote Expert -laite – kaikki aiempaa kevyemmässä ja kompaktimmassa kokonaisuudessa.



ULTRA S2



MS919 S2



VCI2

MS909 S2

MEKO

Malminkaari 12 00700 Helsinki PL 115
00701 Helsinki 010 650 11
korjaamolaitemyynti@fi.meko.com

AUTEL

Datapohjainen diagnostiikka edistyneellä PID-analyysillä

Datan visualisointi: Kehittynyt kuvaajatoiminto mahdollistaa useiden parametrien samanaikaisen visualisoinnin, jolloin PID-arvojen väliset yhteydet ja järjestelmän poikkeamat on helppo tunnistaa.

Live Data Fusion: Mahdollistaa arvojen muutosten tallentamisen ja vertailun useista järjestelmistä samanaikaisesti.


Parametrien ryhmittely: Useiden PID-arvojen samanaikainen valinta toisiinsa liittyvien parametrien analysointiin. Erinomainen ominaisuus moottorivikojen sekä suorituskyky- ja päästöongelmien vianmääritykseen.

Vertailuarvot: Tallenna ja säilytä valitut PID-arvot sekä vertaile niitä ennen korjausta ja sen jälkeen. Järjestelmä tuo esiin minimi-, maksimi- ja keskiarvot automaattisesti.


Reaaliaikainen jaettu näyttö: Avaa oskilloskooppi suoraan Live Data -näkyvästä ja tarkastele mittaustietoja rinnakkain.




DATA VISUALIZATION

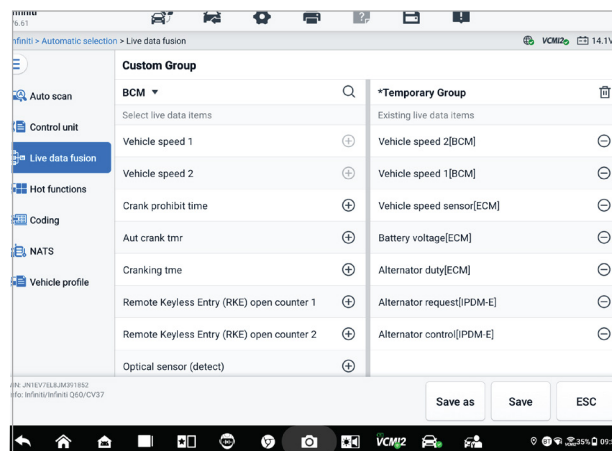

LIVE DATA FUSION

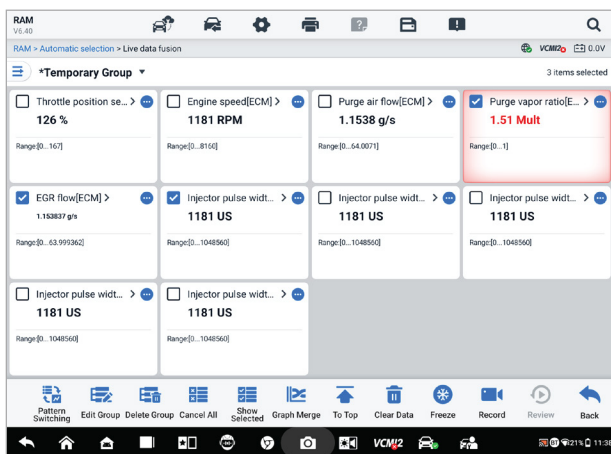

PARAMETER GROUPING

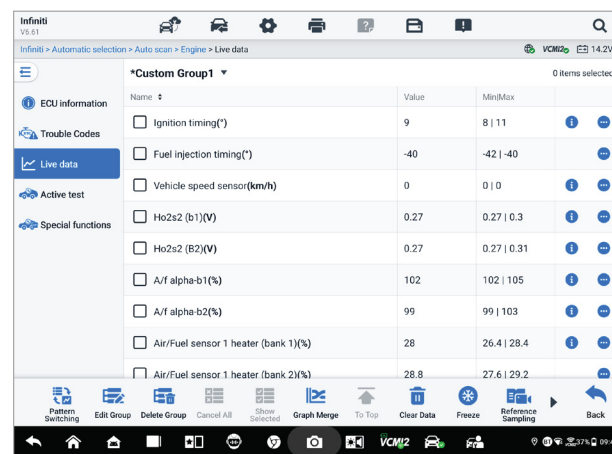


REFERENCE SAMPLING

ENHANCED SPLIT-SCREEN DIAGNOSTICS

DIAGNOSTICS + X (MULTIPLE APPLICATIONS)

- Live Data + Oscilloscope (Ultra S2 & MS919 S2 Only)
- Topology + Component Location
- Fault Scan + Ping Network
- Topology/List + Data Trouble Code (DTC)


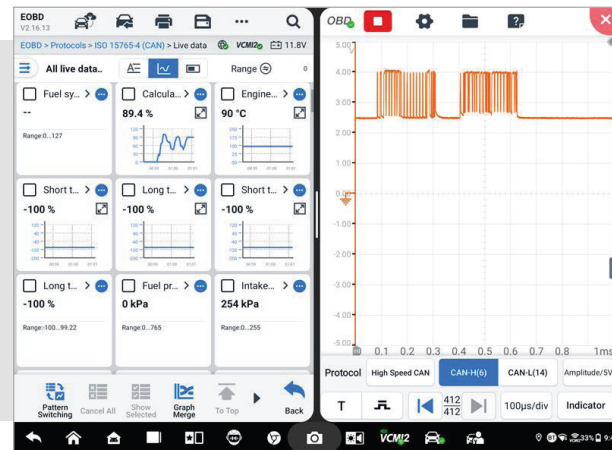




Tutustu Maxiin, hands-free-virtuaaliavustajaasi.

"Hey MAX, open service menu."

MAX mahdollistaa Ultra S2:n käyttöliittymän käytön ilman kosketusta sekä erilaisten toimintojen ohjaamisen puhekäskyillä. Voit käynnistää järjestelmäskannauksen, käyttää huoltotoimintoja ja suorittaa aktiivitestejä nopeasti ja vaivattomasti.

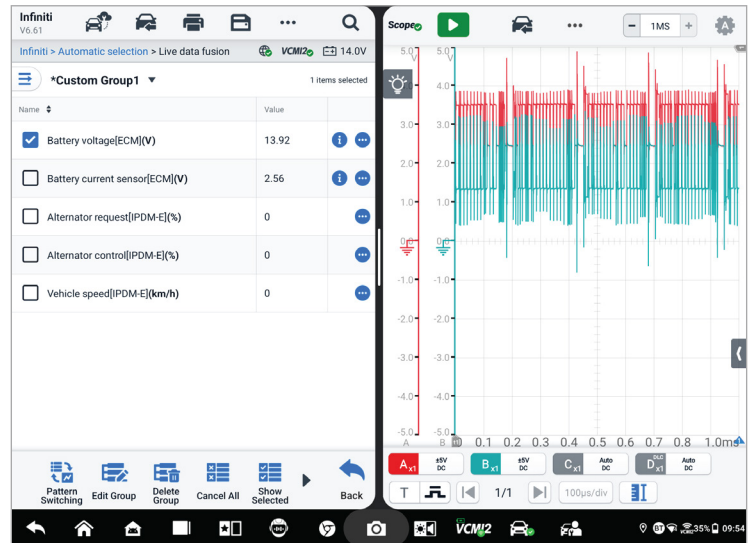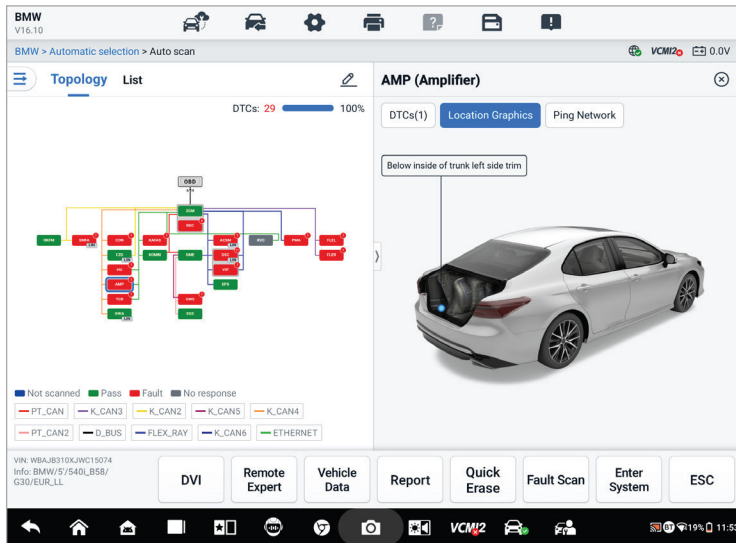

TOPOLOGY 3.0 – Dynaaminen verkkoanalyysi


- OE-tyylinen järjestelmäanalyysi moninopeuksille tiedonsiirtoprotokollaverkoille
- Aktiivinen moduuli- ja verkkoanalyysi: paikanna ja pingaa ohjausyksiköitä (ECU) suoraan signaalin laadun ja verkon eheyden testaamiseksi.
- Värikoodattu moduulitilan yleisnäkymä yhdellä silmäyksellä

Kehittynyt oskilloskooppitoiminnallisuus Integroitu ja kehitetty – vain Ultra S2 & MS919 S2

- Käynnistä oskilloskooppi suoraan Live Data -analyysistä
- Uudet kattavat sähköajoneuvotestit: AC- ja DC-lataus, suurjännitekomponentit, interlock -signaali, virrankytkentäohjaus, resolverianturi sekä lämpöhallintajärjestelmä.
- Lisätty lepovirran kulutustesti ja virran vaihtelutestit

Edistynyt digitaalinen ajoneuvotarkastus – monipistetarkastus (DVI)

- Tekoälypohjainen kuvananalyysi lommojen ja naarmujen automaattiseen tunnistukseen
- Yhdistä Autel TBE200 -renkaanurasyvyysmittariin ja ITS600 TPMS -työkaluun saadaksesi kattavan rengasanalyysin.
- Ajoneuvon tilaraportti. Seuraa huoltoja. Maksimoi liikevaihto ja asiakastytyväisyys.

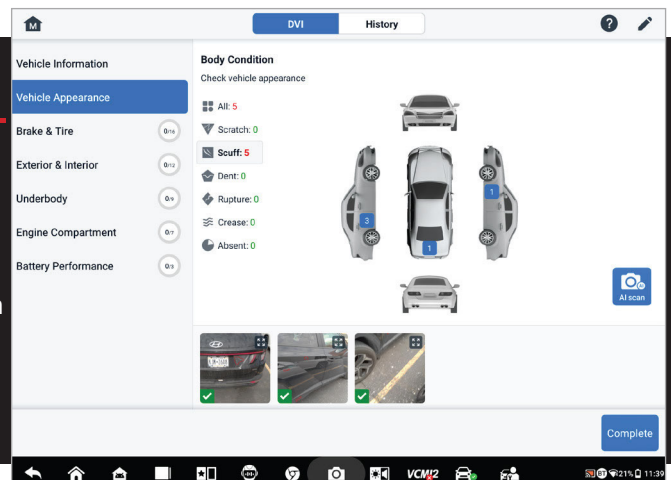

Item	Description	MaxiSys Ultra S2	MaxiSys MS919 S2	MaxiSys MS909 S2
Hardware	Processor	2.7G 8-core	2.7G 8-core	2.7G 8-core
	Storage	12GB+512GB	12GB+256GB	12GB+256GB
	Screen	13.7" Anti-glare Screen (2176×1600)	11" Anti-glare Screen (2176×1600)	11" Anti-glare Screen (2176×1600)
	Android System	Android 13	Android 13	Android 13
	Battery	18000 mAh	15000 mAh	15000 mAh
	Camera	R:16M, F:16M	R:16M, F:16M	R:16M, F:16M
	Wi-Fi	Dual Wi-Fi 6	Dual Wi-Fi 6	Dual Wi-Fi 6
	DC Fast Charging	DC	DC	DC
	Bluetooth	Supported	Supported	Supported
	VCI	VCMI 2	VCMI 2	VCI 2
	Oscilloscope	4 Channel	4 Channel	Not Included
	Multimeter	Supported	Supported	Not Supported
	Charging Dock	Fast Charge - Included	Not Included	Not Included
Diagnostic Function	Voice Assistance	Supported	Supported	Supported
	Topology	Based on ECU Network + module location	Based on ECU Network + module location	Based on ECU Network + module location
	Auto Scan	Yes	Yes	Yes
	Graphic Live Data Screen	Multi-system	Multi-system	Multi-system
Protocols	DoIP	Supported	Supported	Supported
	CanFD	Supported	Supported	Supported
	J2534	Supported	Supported	Supported
	D-PDU	Supported	Supported	Supported